

## 双頭プラグ



本品は各種の電話交換機、電信用機器、搬送用機器、無線用機器ならびに測定機器等において回路接続のための各種のジャックに挿入する双頭プラグであります。

### ■おもな電氣的性能

1. 耐電圧 AC 500V (r. m. s)
2. 絶縁抵抗 DC 500V で 100MΩ 以上
3. 接触抵抗 0.1Aにて20mΩ 以下  
(適合ジャックと組合せて)

### ■おもな使用材料

1. 銅電部分 黄銅
2. 絶縁物 酢酸纖維素樹脂
3. サヤ 合成樹脂

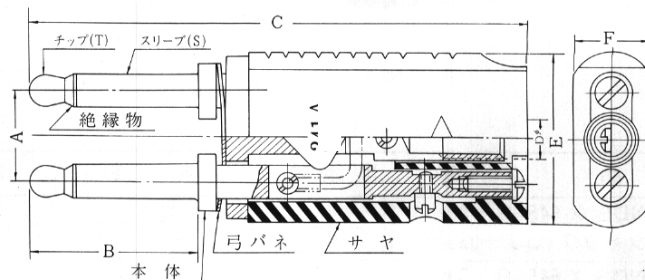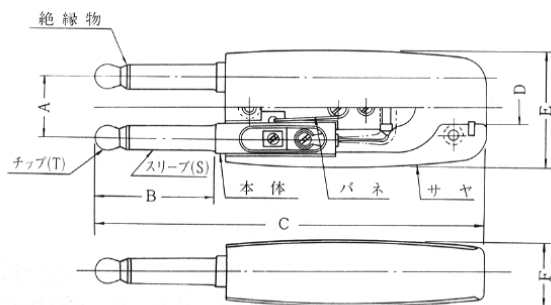

品名	寸法 (mm)							接続略図	おもな適合ジャック	サヤ色	備考
	A	B	C	D	E	F	G				
<a href="#">611号プラグ</a>	15.9	30.0	96.7	9.0φ	30.0	15.0	7.5 P=1.25			黒	