

# T型ジャック



本品は各種の電話交換機、電信用機器、搬送用機器、無線用機器ならびに測定機器等において回路接続のために各種のプラグと併用して使用される電接型ジャックであります。

## ■おもな電氣的性能

1. 耐電圧 AC 500V (r. m. s)
2. 絶縁抵抗 DC 500V で100MΩ以上
3. 接触抵抗 0.1Aにて20mΩ以下  
(適合プラグと組合せて)

## ■おもな使用材料および表面処理

1. バネ バネ用洋白板
2. フレーム 鋼板  
亜鉛メッキクロメート
3. 絶縁板 フェノール樹脂
4. 接点 銀合金
5. 口金 黄銅 クロメート

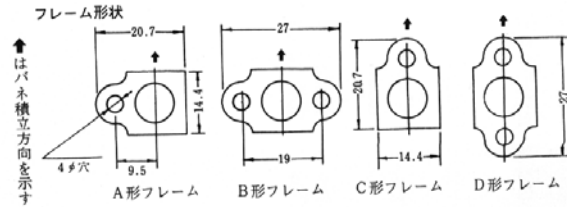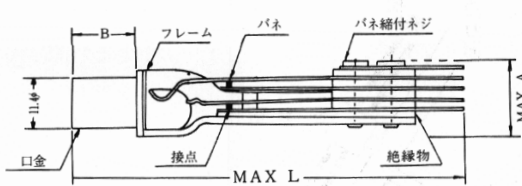

品名	接続略図	A	B	L	適合プラグ	備考
215号A. B. C. ジャック		16.00	14.30	89.50	単式・47号プラグ	
218号A. B. C. ジャック		12.50	14.30	89.50	単式・47号プラグ	
<a href="#">238号A. B. C. ジャック</a>		15.00	13.70	87.50	110号プラグ	
<a href="#">239号A. B. C. ジャック</a>		16.00	13.90	87.50	110号プラグ	